ST'BD SIDE VIEW
P&S TO BE SYMM.

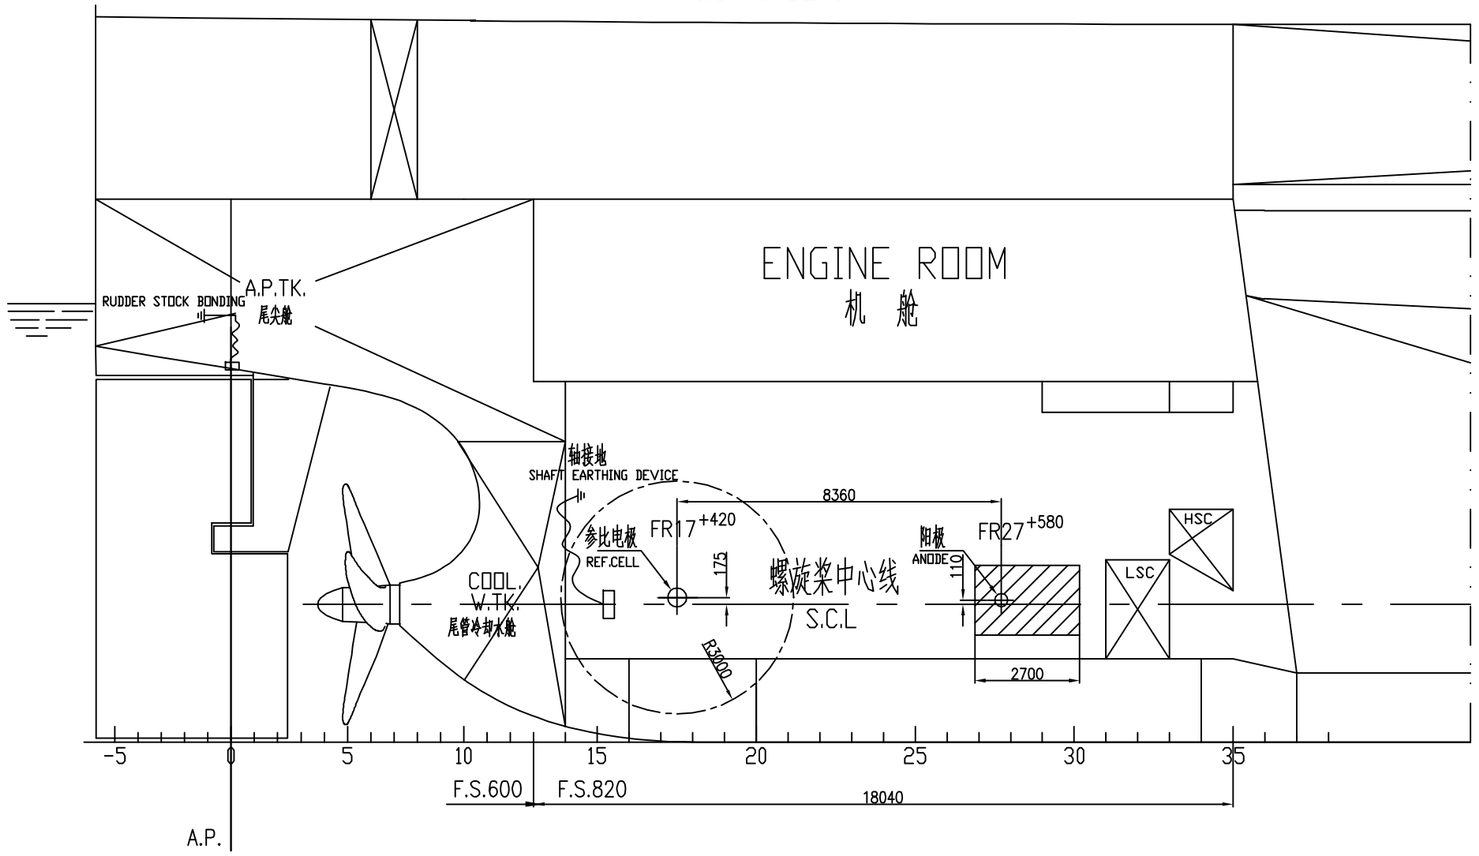

阳极屏蔽层



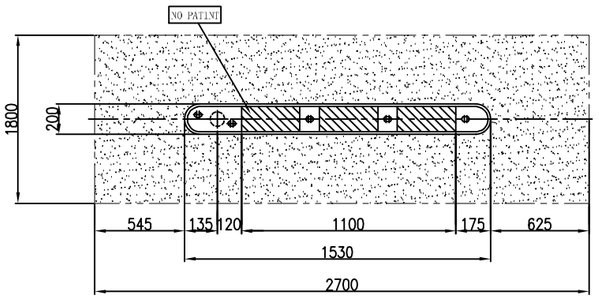

ANODE

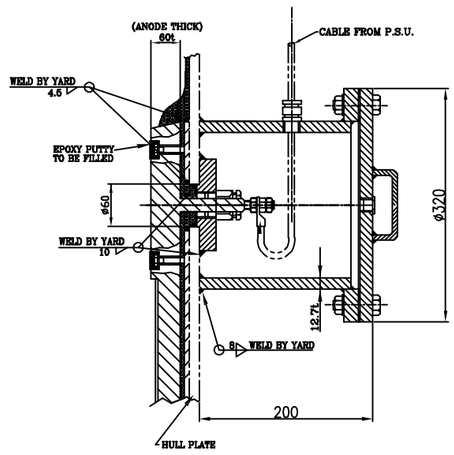

FR17+420
参比电极

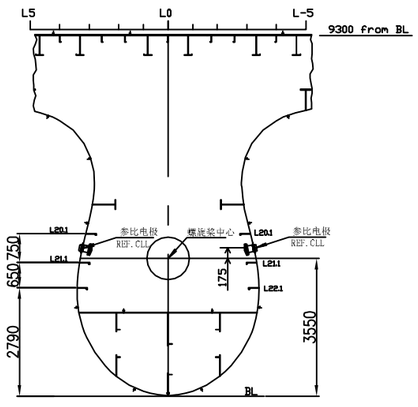

FR27+580
阳极

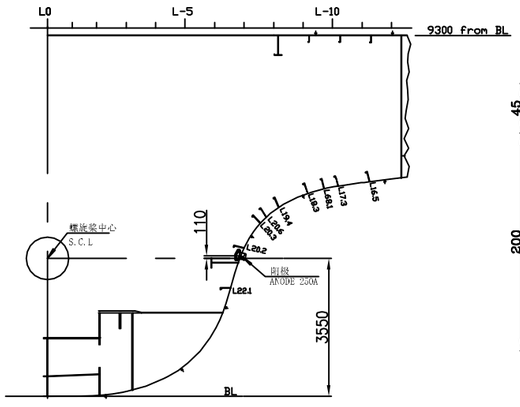

REF.CLL

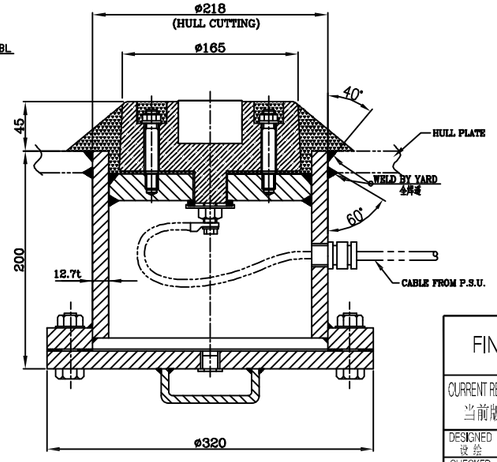

NOTE:
1. DISTANCE BETWEEN ANODE EDGE AND REF.CELL TO BE MIN 8000MM ;
2. REF.CELL TO BE MIN 3000MM AWAY FORM SEA CHESTS AND /OR ANY DISSIMILAR MT'L ;
3. ANODE AND REF.CELLS SHOULD BE ALWAYS BELOW WATER LINE .

FINAL DRAWING 完工图				63,600MT DWT BULK BULKER 63, 600吨散货船	SC4622(WH)-396-02
CURRENT REVISION 当前版本	A	CURRENT STATUS 当前状态	O	ICCP ARRANGEMENT	HULL NO.:AVIC399
DESIGNED 设 计		DATE 日 期			WEIGHT 重 量 kg / SCALE 比 例 -
CHECKED 校 对		DATE 日 期			PAGE 页 数 1/1 / TOT.AREA 总面积
VERIFIED 审 核		DATE 日 期			
APPROVED 批 准		DATE 日 期			SHANGHAI MERCHANT SHIP DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 上海船舶研究设计院

This drawing and the information contained is the exclusive property of AVIC and must not be copied or handed over to third parties without our written permission.
本图（文件）及所含内容的知识产权属于中航威海船厂有限公司(AVIC)。未经本公司书面许可，任何人不得复制或转交第三方。

旧底图登记

底图登记

打印尺寸： A2